

 **NOKSEL**
ESPAÑA



**Tuberías de acero
soldadas helicoidalmente**

/REGADÍOS

www.nokselspain.com

RANGO DE PRODUCCIÓN

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL

150.000 toneladas.

DIÁMETRO EXTERIOR

406,4 - 3048 mm.

ESPESOR DE PARED

4 - 26 mm.

MATERIA PRIMA

Bobinas de acero laminadas en caliente hasta 485MPa de límite elástico.

LONGITUDES

Hasta 18m: mayor rendimiento de montaje.

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

Soldadura por arco sumergido (SAW).

**UN TUBO ROBUSTO,
DURADERO
Y DE MÁXIMA GARANTÍA:
PREPARADO
PARA AGUANTAR EN
TODAS
LAS CONDICIONES.**

REVESTIMIENTO EXTERIOR

EPOXI

AWWA C-210, NFA 49709,
EN 10289, NACE RP 0394
ISO 21809-2

POLIURETANO

AWWA C-222, EN 10290, BS 5493

POLIETILENO

DIN 30670, NFA 49710,
ISO 21809-1, UNI 9099

POLIPROPILENO

DIN 30678, NFA 49711

REVESTIMIENTO INTERIOR

EPOXI ALIMENTARIO

AWWA C-210
NFA 49709
EN 10339

POLIURETANO ALIMENTARIO

4 - 26 mm.



CARACTERÍSTICAS

TUBOS LIGEROS

Fácil manipulación y montaje más cómodo y rápido.

TUBOS RESISTENTES

- Frente a impactos durante el montaje y relleno de zanja.
- Relleno y cama de apoyo muy poco exigente.

MÁXIMO LÍMITE ELÁSTICO

Invincible frente a reventones por sobrepresiones o golpes de ariete.

CONDUCCIÓN AUTOPORTANTE

- Resiste a movimientos del terreno como asentamientos o empujes de flotación, entre otros.
- Sin dados de anclaje en cambios de dirección y piezas especiales: los esfuerzos están repartidos por toda la conducción.

CONDUCCIÓN SIN JUNTAS

No hay posibilidad de fugas ni penetración de raíces.

INFRAESTRUCTURAS VERSÁTILES

Fácilmente adaptable a modificaciones posteriores de la infraestructura, nuevas conexiones, ampliaciones, etc.

LARGA VIDA ÚTIL GARANTIZADA

VENTAJAS

ESPESOR DE PAREDES MENOR:

**DIÁMETRO ÚTIL MAYOR:
REDUCE EL DIÁM. NOMINAL Y
DISMINUYE PÉRDIDAS DE CARGA**



Diámetro útil
máximo

ABOCARDADO ESFÉRICO:

**PERMITE GIROS DE ENTRE 6-10º:
FACILITA EL MONTAJE
Y EVITA PIEZAS ESPECIALES**



CONDUCCIÓN EN UNA PIEZA:

**PERMITE SU
PROTECCIÓN CATÓDICA,
GARANTIZANDO LA VIDA ÚTIL**



Conducción autoportante

ROZAMIENTO INTERNO MENOR:

**SE DISMINUYEN
LAS PÉRDIDAS DE CARGA
Y LOS COSTES DE BOMBEO**



PIEZAS ESPECIALES:

**HECHAS CON LA TUBERÍA,
DANDO CONTINUIDAD Y CALIDAD
EN TODO EL TRAZADO**




CODOS:

**HECHOS EN OBRA, A MEDIDA
CON EL PROPIO TUBO
SEGÚN NECESIDAD**





NOKSEL ESPAÑA

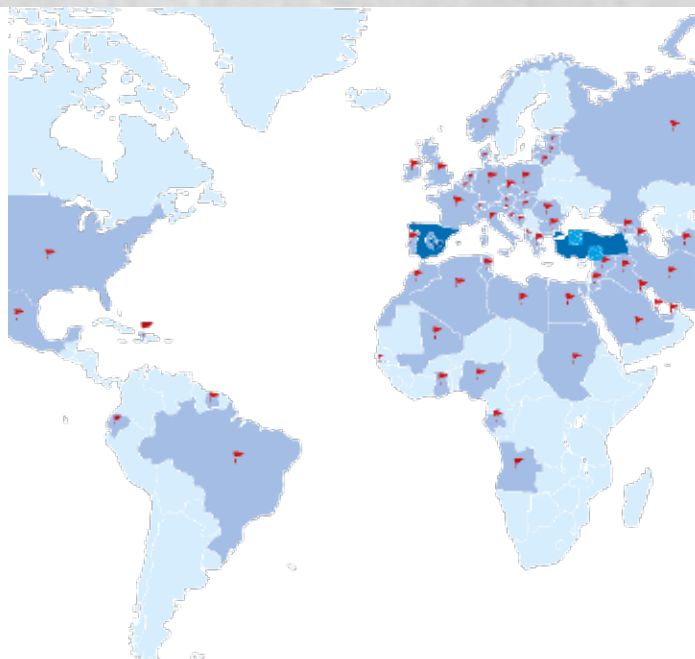

HEADQUARTERS

C/Musgo 2, Edificio Europa, 2ºE
28023 MADRID (MADRID) ESPAÑA
Tel.: +34 91 535 1790

LORCA FACTORY

Avda. Río Narcea s/n, Parcela X-1
Plg. Ind. Saprelorca, Buzón 216
30817 LORCA (MURCIA) ESPAÑA

ventas@nokselspain.com
export@nokselspain.com

www.nokselspain.com

NOKIA
Connecting People

 **FINNFUND**

CE
